

猛暑・酷暑・激暑の **熱中症対策**

オフィス・工場や現場作業で **部分冷房**

持ち運んでどこでも **ひえひえ**

100V専用 屋内型

50/60Hz兼用

据付工事不要

ポータブルスポットクーラー

『カンゲキくん』

型式: YNC-A160



コントロールパネル

- 風量切替
- A/C
- LED点灯
- ON/OFF
- 通電ランプ

コンパクトで
持運びラクラク
質量 **11.4 kg**
(取手付)

排熱用ダクト付
(フレキシブル)
1.5m

LEDライト付 3.5W

ドレンホース
3m
(付属)

入力電線
3m
ポッキングプラグ
どちらにも
対応

- 定格電圧 100V
- 定格周波数 50/60Hz
- 入力電圧範囲 90~110V
- 圧縮機 0.11W
- 定格電流

周波数	送風		冷風	
	電流 (A)	消費電力 (W)	電流 (A)	消費電力 (W)
50Hz	〈強〉 0.13A	0.13W	〈弱〉 0.08A	0.08W
	〈強〉 1.98A	6.17W	〈弱〉 1.97A	4.4W
60Hz	〈強〉 0.12A	0.12W	〈弱〉 0.08A	0.08W
	〈強〉 2.16A	6.5W	〈弱〉 2.12A	4.3W

- 消費電力
- 力率
- 冷房能力
- 冷媒封入量
- 使用環境温度
- 使用環境湿度
- ダクト長さ
- ドレンタンク

JANコード/4937305-05837-4
梱包数/1
標準価格 **オープン**

吹出口で周囲より**-10°C以上**の冷却効果!!

距離 (m)	吹出口	中心風速 (m/s)	周囲温度 (°C)
直近	10°C	8.2 (HIGH) / 6.4 (LOW)	25°C
1m	18.5°C	2.2 / 1.9	20.5°C
2m	20.5°C	1.6 / 1.0	-4.5°C
3m	21°C	0.8 / 0.2	-4.0°C


※計測値は当社実測値です。ご使用の環境下により異なります。
上記仕様は、周囲温度25°C/相対湿度49%のときのものです。
※周波数60Hzで計測。50Hzのご使用でも同程度で誤差はありません。

- 風量調節 **2段階**
- 風向調節 **上下・左右 手動**
- 安全装置 **ドレン満水検知・傾斜センサー**

〈冷媒ガス〉
R-134a使用
オゾン破壊係数
0
(GWP値*11430)

*1: GWP値(地球温暖化係数)とは二酸化炭素を基準に、大気中に放出された際の温度あたりの温室効果を表したものです。


いつでも、どこでも、快適空間。

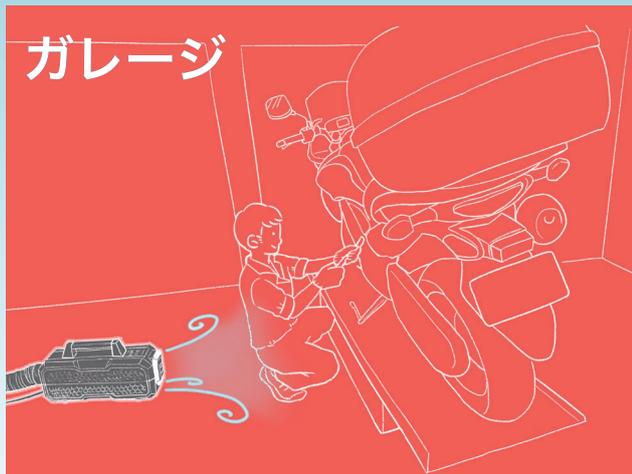

余計な工事は一切不要!!

頑丈な取手付きなので
手軽に持ち運んで、どこでも
快適な涼しさが味わえます。

■サイズ(単位: mm)

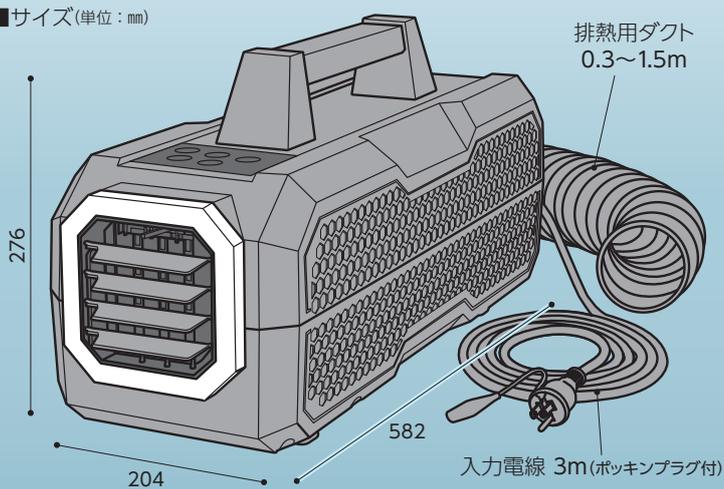

■質量 11.4kg(本体のみ)

★ドレンホース 3m(付属)

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■販売元  株式会社 山善

■製造元  日動工業株式会社

■お問い合わせ

2020.2